


WL/Tr

クイックチェンジ タッピングチャック Quick Change Tapping Chuck

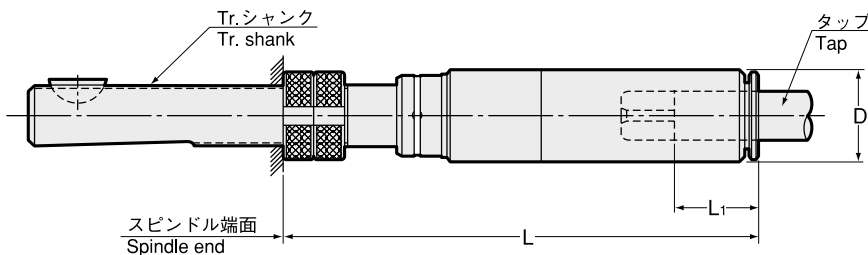

特長 Feature

- 機械の送り：送り機構に関わりなく使用可能。但しピッチ送り以外の機械では、伸び機構付きタイプを選定の上、伸び勝手にご使用下さい。
- 軸間ピッチが小さい加工に最適。
- タップアダプタ不要、タップの着脱がクイックチェンジ。
- 軸方向補正機構付き。タップとスピンドル送りのピッチ差を吸収します。
- Spindle feed : All kinds of feedings. Note that for non-pitch-feed, only tension mechanism shall be utilized.
- For narrow spindle pitch processing.
- No need for a tap adapter. Quick tap change function.
- Axial length compensation function absorbs machine feed discrepancies between spindle and tap.

⚠ タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size		軸方向補正 Axial compensation		D	L1	L	kg	—
		サイズ (旧JIS) size	シャンク径 φ d1	縮み Compression	伸び Tension					
0110 054220 ※※	WL14.20 -20 /Tr.8×1	M3 ~ M6 (M8)	4 ~ 6.2	20	0	13.5	15	109 ~ 123	0.10	35,310
0110 054215 ※※	-15 /Tr.8×1			15	5	13.5	15	104 ~ 118	0.10	35,310
0110 054210 ※※	-10 /Tr.8×1			10	10	13.5	15	99 ~ 113	0.10	35,310
0110 054205 ※※	-5 /Tr.8×1			5	15	13.5	15	94 ~ 108	0.10	35,310
0110 054200 ※※	-0 /Tr.8×1			0	20	13.5	15	89 ~ 103	0.10	35,310
0110 056220 ※※	WL16.20 -20 /Tr.10×1.5	M3 ~ M8 (M10)	4 ~ 7	20	0	15.5	17	116 ~ 134	0.14	36,490
0110 056215 ※※	-15 /Tr.10×1.5			15	5	15.5	17	111 ~ 129	0.14	36,490
0110 056210 ※※	-10 /Tr.10×1.5			10	10	15.5	17	106 ~ 124	0.14	36,490
0110 056205 ※※	-5 /Tr.10×1.5			5	15	15.5	17	101 ~ 119	0.14	36,490
0110 056200 ※※	-0 /Tr.10×1.5			0	20	15.5	17	96 ~ 114	0.14	36,490
0110 059220 ※※	WL19.20 -20 /Tr.12×1.5	M3 ~ M14	4 ~ 10.5	20	0	19	17	107 ~ 125	0.20	37,660
0110 059215 ※※	-15 /Tr.12×1.5			15	5	19	17	102 ~ 120	0.20	37,660
0110 059210 ※※	-10 /Tr.12×1.5			10	10	19	17	97 ~ 115	0.20	37,660
0110 059205 ※※	-5 /Tr.12×1.5			5	15	19	17	92 ~ 110	0.20	37,660
0110 059200 ※※	-0 /Tr.12×1.5			0	20	19	17	87 ~ 105	0.20	37,660

※※には、タップサイズが入ります。

WL14.20-5/Tr8 × 1 M6 の商品コードは 0110 05420506 になります。

- 1.() 内のタップサイズは、軽切削用。
 - 2.ツールレイアウトの際には、L寸法微調整のため3mmの余裕を持たせて下さい。
 - 3.注文時には、タップサイズをご指定下さい。異なるサイズのタップは使用できません。
- 1.Tap size in brackets are for light tapping only.
 - 2.Add 3mm allowance to "L" for fine adjustment in your layout.
 - 3.When ordering, please specify tap size. Different tap size cannot be used.

ご注文例 Ordering Example

WL14. 20 - 5 / Tr.8X1 M6
 サイズ | 縮み 5 | シャンクサイズ | タップサイズ
 Size | Compression | Shank size | Tap size
 伸び縮みの合計 20
 Total of tension and compression 20

BT
AHO
HSK-A/E/F/C
HSK-T
UTS
専用機
関連機器
アクセサリ
Stub Holder
スタブホルダ
Tapping Chuck
タッピングチャック
Tap Adapter
タップアダプタ
Drilling Chuck
ドリリングチャック
Adjustable Adapter
調整可能なアダプタ
Endmill Chuck
エンドミルチャック
Straight Drill Chuck
ストレートドリルチャック
Floating Holder
フローティングホルダ