


WSL/Tr

クイックチェンジタッピングチャック

Quick Change Tapping Chuck

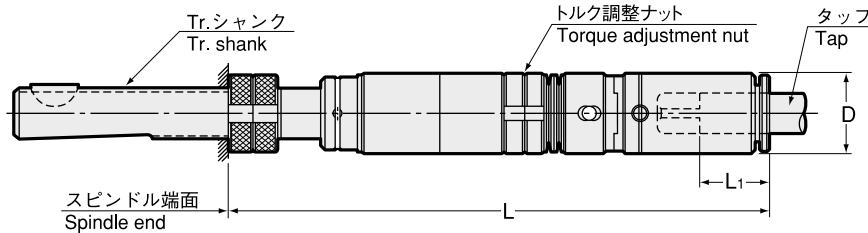

特長 Feature

- 機械の送り：送り機構に関わりなく使用可能。但しピッチ送り以外の機械では、伸び機構付きタイプを選定の上、伸び勝手にご使用下さい。
- 軸間ピッチが小さい加工に最適。
- タップアダプタ不要、タップの着脱がクイックチェンジ。
- 軸方向補正機構付き。タップとスピンドル送りのピッチ差を吸収します。
- 安全トルク装置付き。
- Spindle feed : All kinds of feedings. Note that for non-pitch-feed, only tension mechanism shall be utilized.
- For narrow spindle pitch processing.
- No need for a tap adapter. Quick tap change function.
- Axial length compensation function absorbs machine feed discrepancies between spindle and tap.
- Safety torque clutch function

! タップサイズの数値は、J型（旧JIS）規格に基づきます。
Tap sizes are based on old JIS standard.

商品コード Code	型式 Model	タップサイズ Tap Size		軸方向補正 Axial compensation		D	L1	L	kg	—
		サイズ (旧JIS) size	シャンク径 φ d1	縮み Compression	伸び Tension					
0110 064220 ※※	WSL14.20 -20 /Tr.8×1	M3 ~ M6 (M8)	4 ~ 6.2	20	0	13.5	15	142 ~ 156	0.13	42,370
0110 064215 ※※	-15 /Tr.8×1			15	5	13.5	15	137 ~ 151	0.13	42,370
0110 064210 ※※	-10 /Tr.8×1			10	10	13.5	15	132 ~ 146	0.13	42,370
0110 064205 ※※	-5 /Tr.8×1			5	15	13.5	15	127 ~ 141	0.13	42,370
0110 064200 ※※	-0 /Tr.8×1			0	20	13.5	15	122 ~ 136	0.13	42,370
0110 066220 ※※	WSL16.20 -20 /Tr.10×1.5	M3 ~ M8 (M10)	4 ~ 7	20	0	15.5	17	148 ~ 166	0.20	43,550
0110 066215 ※※	-15 /Tr.10×1.5			15	5	15.5	17	143 ~ 161	0.20	43,550
0110 066210 ※※	-10 /Tr.10×1.5			10	10	15.5	17	138 ~ 156	0.20	43,550
0110 066205 ※※	-5 /Tr.10×1.5			5	15	15.5	17	133 ~ 151	0.20	43,550
0110 066200 ※※	-0 /Tr.10×1.5			0	20	15.5	17	128 ~ 146	0.20	43,550
0110 069220 ※※	WSL19.20 -20 /Tr.12×1.5	M3 ~ M14	4 ~ 10.5	20	0	19	17	143 ~ 161	0.27	44,730
0110 069215 ※※	-15 /Tr.12×1.5			15	5	19	17	138 ~ 156	0.27	44,730
0110 069210 ※※	-10 /Tr.12×1.5			10	10	19	17	133 ~ 151	0.27	44,730
0110 069205 ※※	-5 /Tr.12×1.5			5	15	19	17	128 ~ 146	0.27	44,730
0110 069200 ※※	-0 /Tr.12×1.5			0	20	19	17	123 ~ 141	0.27	44,730

※※には、タップサイズが入ります。

WSL19.20-5/Tr12 × 1.5 M10の商品コードは0110 06920510になります。

- 1.()内のタップサイズは、軽切削用。
- 2.ツールレイアウトの際には、L寸法微調整のため3mmの余裕を持たせて下さい。
- 3.注文時には、タップサイズをご指定下さい。異なるサイズのタップは使用できません。
 - 1.Tap size in brackets are for light tapping only.
 - 2.Add 3mm allowance to "L" for fine adjustment in your layout.
 - 3.When ordering, please specify tap size. Different tap size cannot be used.

ご注文例 Ordering Example

WSL14. 20 - 5 / Tr.8X1 M6

サイズ | 縮み 5 | シャンクサイズ | タップサイズ
Size | Compression | Shank size | Tap size

伸び縮みの合計 20
Total of tension and compression 20