


HC-G

高バランスタイプ コンパクトハイドロチャック

Compact Hydraulic Chuck (High-Balanced Type)

- 高い繰り返しチャッキング精度の油圧式高精度ホルダです。(高バランス型)
High precision hydraulic chuck with stable repeated runout accuracy. (High-balanced type)

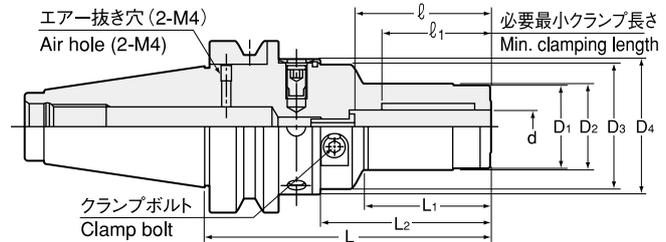

商品コード Code	型式 Model	d	L	L1	L2	D1	D2	D3	D4	ℓ	ℓ_1	kg	—	レンチ (別売) Wrench (Option)
2924 00106075	BT30 -HC06 -75G	6	75	26	—	25	26	46	—	34	29	0.7	88,000	L-4T
2924 00108075	-HC08 -75G	8	75	27	—	27	28	46	—	34	29	0.8	83,600	
2924 00110090	-HC10 -90G	10	90	42	—	29	30	46	—	49	40	0.8	79,200	
2924 00112090	-HC12 -90G	12	90	43	—	31	32	46	—	49	40	0.8	79,200	
2924 00116090	-HC16 -90G	16	90	45	—	36	38	46	—	49	40	0.9	79,200	
2924 00306075	BT40 -HC06 -75G	6	75	26	46	25	26	50	62	34	29	1.2	88,000	
2924 00306105	-105G	6	105	41	62	25	26	46	50	45	29	1.5	91,300	
2924 00308075	-HC08 -75G	8	75	27	46	27	28	50	62	34	29	1.2	83,600	
2924 00308105	-105G	8	105	41	62	27	28	46	50	45	29	1.5	88,000	
2924 00310090	-HC10 -90G	10	90	42	61	29	30	50	62	50	40	1.3	79,200	
2924 00310120	-120G	10	120	61	77	29	30	46	50	65	40	1.6	83,600	
2924 00312090	-HC12 -90G	12	90	43	61	31	32	50	62	50	40	1.4	79,200	
2924 00312120	-120G	12	120	61	77	31	32	46	50	65	40	1.6	83,600	
2924 00316090	-HC16 -90G	16	90	45	61	36	38	50	62	50	40	1.4	79,200	
2924 00316120	-120G	16	120	63	77	36	38	46	50	65	40	1.7	83,600	
2924 00320090	-HC20 -90G	20	90	46	61	40	42	50	62	50	40	1.5	79,200	
2924 00320120	-120G	20	120	64	77	40	42	46	50	65	40	1.8	83,600	
2924 00325120	-HC25 -120G	25	120	59	78	50	52	59	63	60	50	2.3	83,600	L-6T
2924 00506090	BT50 -HC06 -90G	6	90	26	46	25	26	50	78	34	29	3.8	100,100	L-4T
2924 00506120	-120G	6	120	41	69	25	26	46	82	45	29	4.1	104,500	
2924 00508090	-HC08 -90G	8	90	27	46	27	28	50	78	34	29	4.0	96,800	
2924 00508120	-120G	8	120	41	69	27	28	46	82	45	29	4.1	100,100	
2924 00510105	-HC10 -105G	10	105	42	61	29	30	50	78	50	40	3.9	92,400	
2924 00510135	-135G	10	135	66	84	29	30	46	82	70	40	4.2	96,800	
2924 00512105	-HC12 -105G	12	105	43	61	31	32	50	78	50	40	3.9	92,400	
2924 00512135	-135G	12	135	66	84	31	32	46	82	70	40	4.2	96,800	
2924 00516105	-HC16 -105G	16	105	45	61	36	38	50	78	50	40	4.1	92,400	
2924 00516135	-135G	16	135	68	84	36	38	46	82	70	40	4.4	96,800	
2924 00520105	-HC20 -105G	20	105	46	61	40	42	50	78	50	40	4.2	92,400	
2924 00520135	-135G	20	135	69	84	40	42	46	82	70	40	4.4	96,800	
2924 00525120	-HC25 -120G	25	120	54	79	50	52	66	90	60	50	4.6	92,400	L-6T
2924 00525150	-150G	25	150	79	99	50	52	62	82	80	50	5.1	96,800	


1. 刃具シャンクは h7 公差以下のシャンクをご使用下さい。新規に刃具を製作される場合は ± 0.01 公差で製作されることをお勧めいたします。
2. ホルダに刃具を装着しない状態で、クランプボルトを締めますと、クランピングスリーブが破損します。
3. センタースルークーラント供給時はエアー抜き穴を 1 本、または 2 本の止めネジ (M-4 × 5 (S) ・付属) でふさいで下さい。
 1. Please use cutting tool with smaller tolerance than h7. Tolerance within ± 0.01 is recommended in case newly making cutting tools.
 2. Never operate clamp bolt without cutting tool in the chuck, otherwise the chuck will be damaged.
 3. One or two M4 X 5 (S) hex-head screws (included) are necessary to plug air hole for center through coolant feed.

ご注文例 Ordering Example

BT40 - HC20 - 120G

シャンクサイズ 内径 (d) 突き出し長さ (L)
Shank size I.D. Projection length

レンチ
Hex. wrench
P. 89



BT
AHO
HSK-A/E/F/C
HSK-T
UTS
専用機
関連機器
サブマトリ

ミリングチャック
Milling Chuck

コレットホルダ
Collet Holder

Rゼロホルダ
R Zero Holder

ハイドロチャック
Hydraulic Chuck

シリンカチャック
Shrink Fit

タッピングチャック
Tapping Chuck

アボラス
Aboras

マルチポイントシステム
Multiple tool system

機能付きホルダ
Function Holder

SPEEDO 用
ターニングツール
Turning tool for
SPEEDO

ブルスタッド
Retention Stud

シャンク規格
Shank Dimensions


HC-G

高バランスタイプ コンパクトハイドロチャック


Compact Hydraulic Chuck (High-Balanced Type)

- 高い繰り返しチャッキング精度の油圧式高精度ホルダです。(高バランス型)
High precision hydraulic chuck with stable repeated runout accuracy. (High-balanced type)

Type1

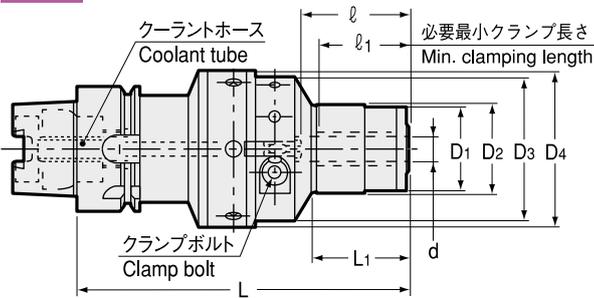

Type2

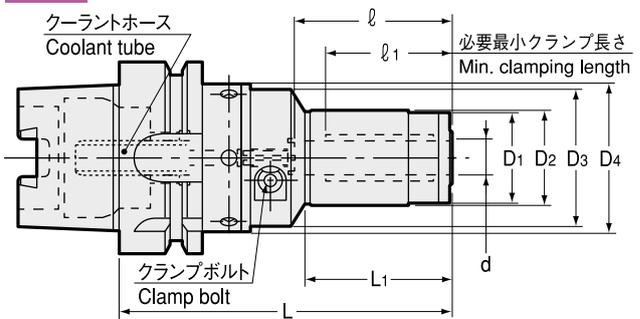

商品コード Code	型式 Model	Type	d	L	L1	D1	D2	D3	D4	ℓ	ℓ1	kg	—	レンチ (別売) Wrench (Option)
5624 13006105	HSK40A -HC06 -105G	1	6	105	30	25	26	46	50	34	29		117,000	L-4T
5624 13008105	-HC08 -105G	1	8	105	30	27	28	46	50	34	29	0.9	112,000	
5624 13010120	-HC10 -120G	1	10	120	46	29	30	46	50	50	40		109,000	
5624 13012120	-HC12 -120G	1	12	120	46	31	32	46	50	50	40	1.0	109,000	
5624 13016120	-HC16 -120G	1	16	120	48	36	38	46	50	50	40		109,000	
5624 13020120	-HC20 -120G	1	20	120	49	40	42	46	50	50	40	1.2	109,000	
5624 13025135	-HC25 -135G	1	25	135	59	50	52	59	63	60	50		109,000	L-4T
5624 14006120	HSK50A -HC06 -120G	1	6	120	30	25	26	46	50	34	29		117,000	
5624 14008120	-HC08 -120G	1	8	120	30	27	28	46	50	34	29	1.3	112,000	
5624 14010135	-HC10 -135G	1	10	135	46	29	30	46	50	50	40		109,000	
5624 14012135	-HC12 -135G	1	12	135	46	31	32	46	50	50	40		109,000	
5624 14016135	-HC16 -135G	1	16	135	48	36	38	46	50	50	40	1.5	109,000	
5624 14020135	-HC20 -135G	1	20	135	49	40	42	46	50	50	40	1.5	109,000	L-6T
5624 14025150	-HC25 -150G	1	25	150	59	50	52	59	63	60	50	2.2	112,000	
5624 15006090	HSK63A -HC06 -90G	2	6	90	30	25	26	46	50	34	29	1.2	117,000	L-4T
5624 15008090	-HC08 -90G	2	8	90	30	27	28	46	50	34	29	1.2	112,000	
5624 15010105	-HC10 -105G	2	10	105	46	29	30	46	50	50	40	1.3	109,000	
5624 15012105	-HC12 -105G	2	12	105	46	31	32	46	50	50	40	1.3	109,000	
5624 15016105	-HC16 -105G	2	16	105	48	36	38	46	50	50	40	1.4	109,000	
5624 15020105	-HC20 -105G	2	20	105	49	40	42	46	50	50	40	1.4	109,000	
5624 15025150	-HC25 -150G	1	25	150	59	50	52	59	63	60	50	2.7	112,000	L-4T
5624 17006090	HSK100A -HC06 -90G	2	6	90	30	25	26	46	82	34	29		130,000	
5624 17008090	-HC08 -90G	2	8	90	30	27	28	46	82	34	29	2.8	127,000	
5624 17010105	-HC10 -105G	2	10	105	46	29	30	46	82	50	40	2.9	112,000	
5624 17012105	-HC12 -105G	2	12	105	46	31	32	46	82	50	40	2.9	112,000	
5624 17016105	-HC16 -105G	2	16	105	48	36	38	46	82	50	40		112,000	
5624 17020105	-HC20 -105G	2	20	105	49	40	42	46	82	50	40	3.0	112,000	L-6T
5624 17025120	-HC25 -120G	2	25	120	59	50	52	62	82	60	50	3.6	127,000	

1. 刃具シャンクは h7 公差以下のシャンクをご使用下さい。新規に刃具を製作される場合は $0_{-0.01}$ 公差で製作されることをお勧めいたします。
 2. ホルダに刃具を装着しない状態で、クランプボルトを締めますと、クランピングスリーブが破損します。
1. Please use cutting tool with smaller tolerance than h7. Tolerance within $0_{-0.01}$ is recommended in case newly making cutting tools.
 2. Never operate clamp bolt without cutting tool in the chuck, otherwise the chuck will be damaged.

ご注文例 Ordering Example

HSK63A - HC12 - 105G

シャンクサイズ Shank size 内径 (d) I.D. 突き出し長さ (L) Projection length

