


New


FMB-A フェイスミルアーバ Face Mill Arbor




Type1

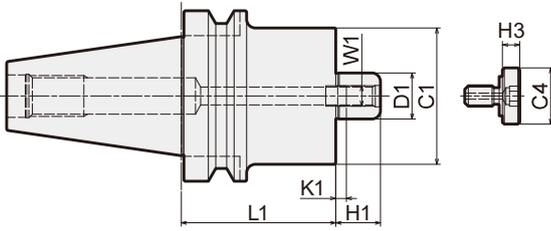

Type2

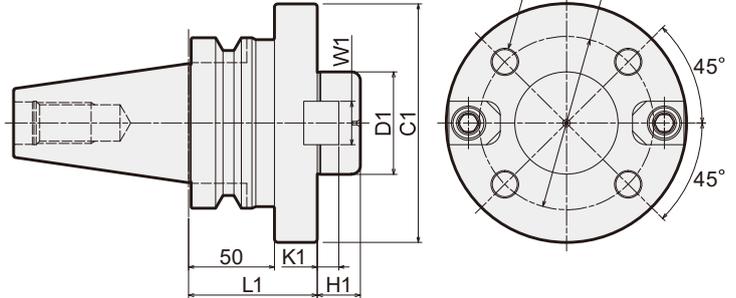

Type3

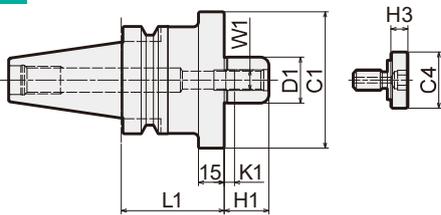

WBTシャंकにはBTシャंक用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
 旧AHOシャंक専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
 Retention stud for BT shank can be used as is for WBT shank.
 Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

ミリサイズ cutter 用
For metric size

商品コード Code	型式 Model	*	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C4	H3	kg	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example
3235 86127045	WBT30 -FMB27A - 45		3	27	45	80	26	12	6	33	10		MBA-M12	80
3235 86127060	- 60		3	27	60	80	26	12	6	33	10	1.5		
3235 86327060	WBT40 -FMB27A - 60		3	27	60	80	26	12	6	33	10	2.2	MBA-M20	100 125
3235 86327090	- 90		3	27	90	80	26	12	6	33	10	3.0		
3235 86340060	-FMB40A - 60		3	40	60	85	26	16	8.5	50	14	2.5	MBA-M12	80
3235 86527045	WBT50 -FMB27A - 45		1	27	45	80	26	12	6	33	10	4.2		
3235 86527090	- 90		1	27	90	80	26	12	6	33	10	5.9	MBA-M20	100 125
3235 86527150	-150		1	27	150	80	26	12	6	33	10	8.3		
3235 86540045	-FMB40A - 45		1	40	45	85	26	16	8.5	50	14	4.4	MBA-M20	100 125
3235 86540075	- 75		1	40	75	85	26	16	8.5	50	14	5.8		
3235 86540105	-105		1	40	105	85	26	16	8.5	50	14	7.1	M16	200
3235 86560075	-FMB60A - 75	*	2	60	75	140	25	25.4	12.5	-	-	8.2		

ご注文例 Ordering Example

WBT30 - FMB27A - 45

シャंकサイズ Shank size インロー径 D1 突き出し長さ(L1) Projection length

- デイメンション内で*の付いている商品はセンタースルークーラント対応不可能です。
- 締め付けボルトは付属しています。

- Models with * are not center through coolant feed compliant.
- Clamp bolt is Included.

インチサイズカッタ用
For Inch size

商品コード Code	型式 Model	Type	D1 (h6)	L1	C1	H1	W1	K1	C4	H3	kg	締付ボルト Clamp Bolt	参考カッター径 Cutter dia. example
3235 86125045	WBT30 -FMB25.4A - 45	3	25.4	45	80	26	9.5	5	33	10		MBA-M12	80
3235 86125060	- 60	3	25.4	60	80	26	9.5	5	33	10	1.5		
3235 86325060	WBT40 -FMB25.4A - 60	3	25.4	60	80	26	9.5	5	33	10	2.2		
3235 86325090	- 90	3	25.4	90	80	26	9.5	5	33	10	2.9	MBA-M20	100 125
3235 86338060	-FMB38.1A - 60	3	38.1	60	85	26	15.9	9	50	14	2.6		
3235 86525045	WBT50 -FMB25.4A - 45	1	25.4	45	80	26	9.5	5	33	10	4.1	MBA-M12	80
3235 86525090	- 90	1	25.4	90	80	26	9.5	5	33	10	5.9		
3235 86525150	-150	1	25.4	150	80	26	9.5	5	33	10	8.4		
3235 86538045	-FMB38.1A - 45	1	38.1	45	85	26	15.9	9	50	14	4.4	MBA-M20	100 125
3235 86538075	- 75	1	38.1	75	85	26	15.9	9	50	14	5.7		
3235 86538105	-105	1	38.1	105	85	26	15.9	9	50	14	7.1		

ご注文例 Ordering Example

WBT30 - FMB25.4A - 45

シャンクサイズ
Shank size

インロー径
D1

突き出し長さ(L1)
Projection length

- 締め付けボルトは付属しています。
- Clamp bolt is included.

Boost Master

旋盤用
ツリーング
Lathe Tooling

BT

WBT

HSK-A/E/C

UTS

HSK-T

C (Polygon)

SPEEDIO

ST

アクセサリ
Accessories

専用機用
ツリーング
Specialized
Machine Tooling

ツール
プリセット
Tool Presetter

ブッシュ
メントリ
Bush
Chamfering

ミリングチャック
Milling Chuck

コレットホルダ
Collet Holder

Rゼロホルダ
R Zero Holder

ハイドロチャック
Hydro Chuck

シリンダーチャック
Shrink Fit

タッピングチャック
Tapping Chuck

アーバ類
Arbors

マルチボア
Multibore

機能付きホルダ
Function Holder