





SMH シンクロフィットII SYNCHROFIT II

NT独自の弾性体構造によりタップ加工時の負荷を軽減し刃物の寿命が向上!
 NT TOOL's unique elastic design reduces tapping stress and improves cutting tool life.

Type1

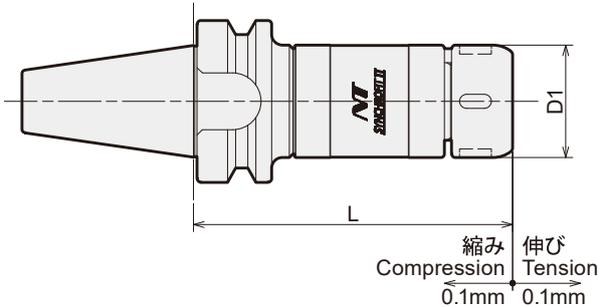

Type2

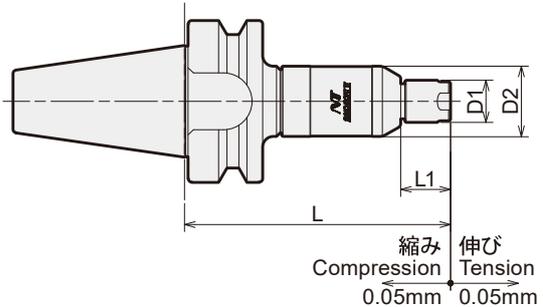

! タップ選定についてのご注意:
 自己案内性のあるコンエキセントリックレリーフのタップをご使用ください。
Caution
 With tap selection, use self-guiding con-eccentric relief tap.

i WBTシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
 旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
 Retention stud for BT shank can be used as is for WBT shank.
 Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

商品コード Code	型式 Model	Type	L	L1	D1	D2	kg
3335 60108075	WBT30 -SMH8 -75	2	75	14	12	20	0.5
3335 60116090	-SMH16 -90	1	90	-	32	-	0.7
3335 60316090	WBT40 -SMH16 -90	1	90	-	32	-	1.2

ご注文例 Ordering Example

WBT30 - SMH8 - 75

シャンクサイズ Shank size ホルダサイズ Holder size 突き出し長さ(L) Projection length

- コレット、スパナは別途ご注文ください。
- 対応タップサイズはタップコレットディメンションを参照ください。
- シンクロ機能搭載の機械でご使用ください。
- Collet and spanner are sold separately.
- For the corresponding tap size, refer to the tap collet dimension page.
- Please use with a machine with synchronous function.

アクセサリ (別売) Accessories (Sold Separately)

ホルダサイズ Holder Size	型式 Model	タップサイズ Tap Size	商品コード Code	型式 Model	商品コード Code	型式 Model
SMH8	ER8	M1-M3.5 U no.0 ~ U no.6	2451 00000807	ERP-8T	0803 00000007	S-8E
SMH16	ER16GH	M3-M12 U no.5~U1/2 PT1/16 · PT1/8	2451 00001607	ERP-16T	2454 00000032	FKT-32L
サイズ表 Size List			PP.394-418		キャップの締め付けトルクとトルクレンチ Tightening Torque for Nut & Torque Wrench	
					P.186	

Boost Master
旋盤用ツール링
Lathe Tooling
BT
WBT
HSK-A/E/C
UTS
HSK-T
C (Polygon)
SPEEDIO
ST
アクセサリ
Accessories
専用機用ツール링
Specialized Machine Tooling
ツールプリセッタ
Tool Presetter
ブッシュメンタリ
Bush Chamfering

ミリングチャック
Milling Chuck
コレットホルダ
Collet Holder

Rゼロホルダ
R Zero Holder

ハイドロチャック
Hydro Chuck

シャンクフィット
Shank Fit

タッピングチャック
Tapping Chuck

アーバ
Arbors

マルチホブ
Multihore

機能付きホルダ
Function Holder