





SLD サイドロックホルダ Side Lock Holder


フラット付ストレートシャンクで、つば付きの刃物専用です。
For use with straight shank cutting tools with a flat and a flange.



Type1

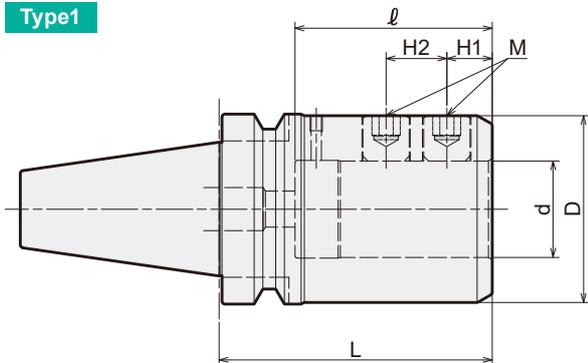

Type2

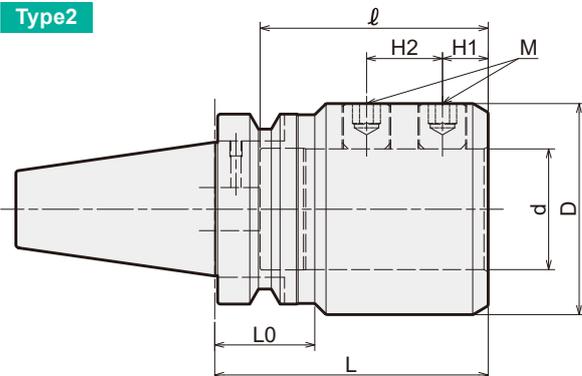

i WBTシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
Retention stud for BT shank can be used as is for WBT shank.
Retention stud with coolant pipe for old AHO shank can be used by removing the coolant pipe.

商品コード Code	型式 Model	Type	d (H6)	L0	L	ℓ	D	H1	H2	M	kg
3305 61120075	WBT30 -SLD20 - 75	2	20	32	75	55	50	14	14	10	1.0
3305 61125080	-SLD25 - 80	2	25	27	80	57	55	15	20	14	1.2
3305 61132085	-SLD32 - 85	2	32	27	85	63	62	15	20	16	1.3
3305 61320090	WBT40 -SLD20 - 90	1	20	—	90	55	50	14	14	10	1.8
3305 61320105	-105	1	20	—	105	55	50	14	14	10	2.0
3305 61325090	-SLD25 - 90	1	25	—	90	60	55	15	20	14	1.8
3305 61325105	-105	1	25	—	105	60	55	15	20	14	2.1
3305 61332090	-SLD32 - 90	1	32	—	90	65	62	15	20	16	2.0
3305 61332105	-105	1	32	—	105	65	62	15	20	16	2.3
3305 61332135	-135	1	32	—	135	65	62	15	20	16	3.0
3305 61340090	-SLD40 - 90	2	40	33	90	75	70	15	25	16	2.0
3305 61520090	WBT50 -SLD20 - 90	1	20	—	90	55	50	14	14	10	4.2
3305 61520135	-135	1	20	—	135	55	50	14	14	10	4.8
3305 61520165	-165	1	20	—	165	55	50	14	14	10	5.1
3305 61520200	-200	1	20	—	200	55	50	14	14	10	
3305 61520250	-250	1	20	—	250	55	50	14	14	10	6.2
3305 61525105	-SLD25 -105	1	25	—	105	60	55	15	20	14	4.5
3305 61525135	-135	1	25	—	135	60	55	15	20	14	5.0
3305 61525165	-165	1	25	—	165	60	55	15	20	14	5.4
3305 61525200	-200	1	25	—	200	60	55	15	20	14	6.0
3305 61525250	-250	1	25	—	250	60	55	15	20	14	6.8
3305 61532105	-SLD32 -105	1	32	—	105	65	62	15	20	16	4.7
3305 61532135	-135	1	32	—	135	65	62	15	20	16	5.3
3305 61532165	-165	1	32	—	165	65	62	15	20	16	5.9
3305 61532200	-200	1	32	—	200	65	62	15	20	16	6.6
3305 61532250	-250	1	32	—	250	65	62	15	20	16	7.7
3305 61540105	-SLD40 -105	1	40	—	105	75	70	15	25	16	4.7
3305 61540135	-135	1	40	—	135	75	70	15	25	16	5.5
3305 61540165	-165	1	40	—	165	75	70	15	25	16	6.4
3305 61540200	-200	1	40	—	200	75	70	15	25	16	7.3
3305 61540250	-250	1	40	—	250	75	70	15	25	16	8.6
3305 61550105	-SLD50 -105	1	50	—	105	85	80	15	25	16	4.8
3305 61550150	-150	1	50	—	150	85	80	15	25	16	6.4

ご注文例 Ordering Example

WBT40 - SLD20 - 90

シャンクサイズ Shank size 内径(d) I.D. 突き出し長さ(L) Projection length